地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L55DT5

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)


| 本体 | 1000 月 日 |
|-----------------|---|
| 使用電源 | AC100 V 50 Hz / 60 Hz |
| 消費電力 | 128 W 本体電源「切」時 約 0.1 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W) |
| 年間消費電力量 | 109 kWh/年(スタンダード時) |
| 一受信チャンネル | BS デジタル、110 度 CS デジタル、 |
| | 地上デジタル(CATV パススルー対応)※ワンセグ放送は除く |
| 音声実用最大出力 | 18 W (4 W + 4 W + 10 W) JEITA |
| コープー カーー | 8連スピーカーユニット 2 個、ウーハー φ 7.5 cm 1 個 |
| 液晶ディスプレイパネル | 55V型 (アスペクト比 16:9) |
| 画 面 寸 法 | 幅 1,210 mm 高さ 680 mm 対角 1,388 mm |
| 画 素 数 | 水平 1,920 × 垂直 1,080 |
| 動作使用条件 | 温度:0 ℃~40 ℃ 相対湿度:20 % ~ 80 % (結露なきこと) |
| 接続端子NTSC関連 | |
| | 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) |
| | 音声(左右):0.5 V [rms] |
| | ● 音声出力 |
| | 音声(左右):0.5 V [rms](ビデオ入力 2 と兼用) |
| | ● D4 映像 Y:1 V [p-p] (75 Ω) |
| ビデオ関連 | |
| | P _R /C _R : 0.7 V [p-p](75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms](音声はビデオ入力 1 と兼用) |
| | *** (左右) |
| 横足関連 | ● BS・110度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 |
| | ● Bo 110 及 30 ii ククリュニット (70 12) |
| | ※ HDMI1 のみ ARC 対応 |
| その他 | ● 光デジタル音声出力端子 : - 18 dBm、660 nm |
| | ● LAN 端子(10BASE-T / 100BASE-TX) |
| | ● ヘッドホン / イヤホン端子 (16 ~ 32 Ω 推奨) |
| | ● SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応) |
| | ● USB 端子 3 系統(DC5 V MAX500 mA) |
| | ※ USB3.0 には対応していません。 |
| 外 形 寸 法 | 幅 1,237 mm 高さ 773 mm 奥行 290 mm (テレビスタンド含む) |
| FEE . | 幅 1,237 mm 高さ 726 mm 奥行 27 mm (本体のみ) |
| 質量 | 約 22.5 kg(テレビスタンド含む) 約 17.0 kg(本体のみ) |
| キャビネット材質 角度調整節囲 | 前面:金属・樹脂、背面:金属 左右:各約 15° |
| | |
| リモコン | |
| 使 用 電 源 | DC3V(単3形乾電池2コ) |
| 操作距離 | 約 7 m 以内 (テレビ正面距離) |
| 操作範囲 | 左右:各約30°以内/上下:各約20°以内 |
| 質 | 約 160 g (乾電池含む) |

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・電源コード ・AV 変換ケーブル ・クランパー ・取扱説明書 ・B-CAS カード


・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品 など

別売品 ・壁掛け金具(TY-WK4L1S) ・3D グラス(TY-ER3D4SW、TY-ER3D4MW)

・ビエラ コミュニケーション カメラ(TY-CC20W、TY-CC10W) ・USB ハードディスク(DY-HD500) ・SD メモリーカード など

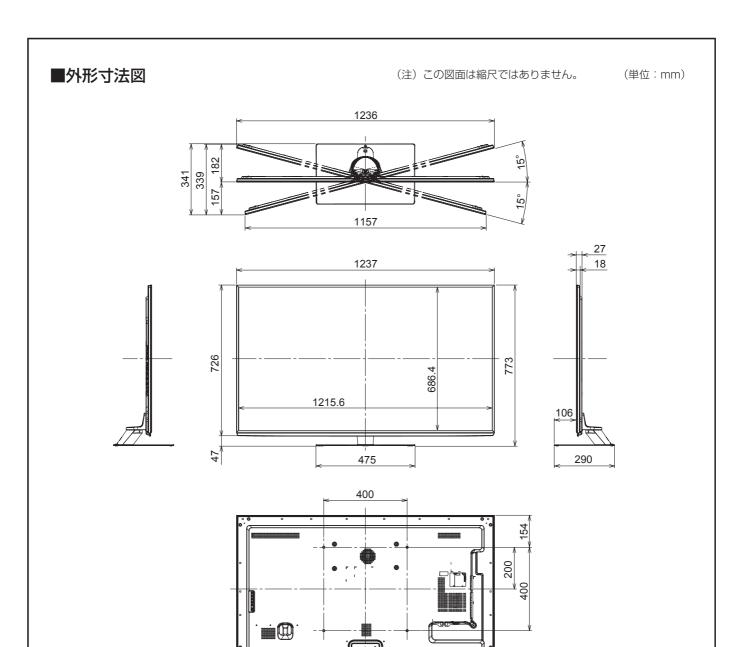





〈背面端子〉

